

SK1550 MINI SKID STEER



CARATTERISTICHE/BENEFICI

POTENZA SUPERIORE

Il più potente della gamma Mini Skid Steer. L' SK1550 è dotato di motore Diesel Yanmar® Tier 4 da 44-hp (32.8-kW),

VERSATILITA'

In grado di fornire la massima potenza (34.5 hp) agli accessori, L'SK1550 può affrontare tutti i tipi di lavoro richiesti dal mercato del Verde, delle Infrastrutture etc..

PRESTAZIONI SUPERIORI

In grado di sollevare fino a 240 cm di altezza e con una luce libera da terra di 23 cm.

IMPIANTO IDRAULICO PER OGNI ESIGENZA

con 250 bar di pressione ed una portata di 61 l/min pìon fornire la potenza necessaria ad ogni accessorio.

Con gli attacchi idraulici ausiliari supplementari può movimentare accessori multifunzione.

E' possibile scegliere il controllo dei comandi bassa/media/alta portata per aumentare la sensibilità dei comandi

SK1550
MINI SKID STEER



SK1550 MINI SKID STEER SPECIFICHE TECNICHE

DIMENSIONI

Altezza operativa max con benna standard (A)	3261 mm
Lunghezza macchina con benna standard (D)	3155 mm
Lunghezza macchina senza accessori (E)	2531 mm
Altezza macchina (C)	1486 mm
Peso macchina senza accessori, serbatoi pieni	1810 kg
Limite di ribaltamento (al 35% della capacità max)	707 kg
Limite di ribaltamento max	2019 kg
Altezza massima di carico (B)	2400 mm
Lunghezza cingoli (F)	1285 mm
Larghezza cingoli (O)	1171 mm
Luce libera da terra, min (I)	
Centrale	231 mm
Laterale	119 mm
Angolo di approccio (J)	23.4°

MOTORE

Motore	Yanmar® 3TNV86CT	
Alimentazione	Diesel	
Potenza nominale dichiarata	43.5 hp	32.4 kW
Conformità emissioni	EPA Tier 4	EU Stage IIIA
Cilindri		
Displacement	1.57 L	
Cilindrata	86 mm	
Corsa	90 mm	
Giri motore	3,000 rpm	

PRESTAZIONI

Velocità al suolo	
avanti/indietro	7.6 km/h
Pressione al suolo (ISO/CD 16754)	
cingoli 265-mm	0.28 bar

SISTEMA IDRAULICO


Circuito ausiliario	
Pompa idraulica tandem	
Portata (pompa #1)	49.2 l/min
Portata (pompa #2)	11.4 l/min
Pressione	255 bar
Pompa idrostatica per l'avanzamento	
Portata	56.8 l/min
Pressione	270 bar

SERBATOI

Serbatoio carburante	40 L
Serbatoio olio motore, con filtro	4.7 L
Capacità serbatoio idraulico	35 L

BATTERY

SAE reserve capacity rating	110 min
SAE cold crank @ 0°F (-18°C)	800 amps
Electrical system	12V

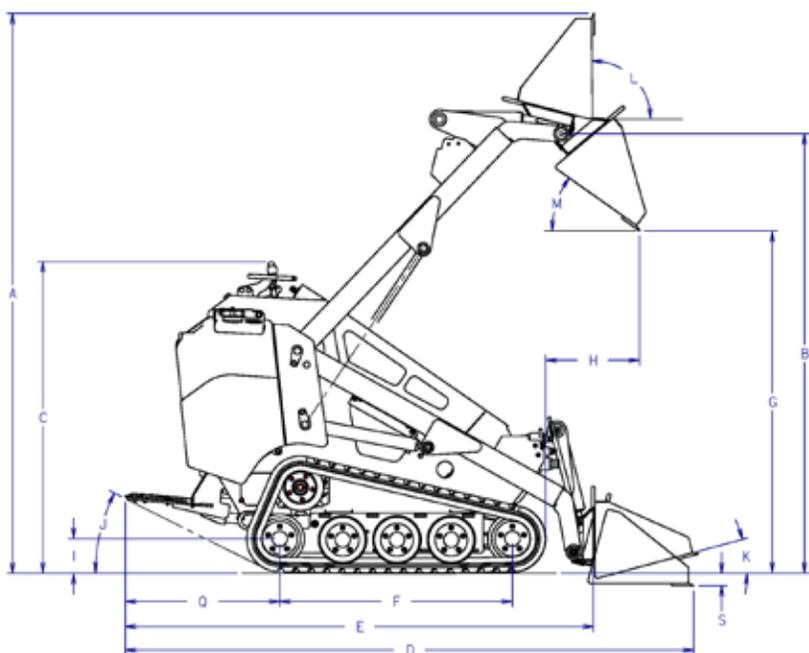

PRATOVERDE
MACCHINE

PRATOVERDE SRL

Via San Pelagio 2 - 35020 Due Carrare (Pd) - Italy
Tel +39 049 9128128 - Fax +39 049 9128129
www.pratoverde.it info@pratoverde.it

 **Ditch Witch**[®]
ditchwitch.com