

MISCELATORE FANGHI DUPAGRO 25CV M5D-S3



Costruzione

- Dimensioni 2,44 x 2,39 x 2,38 m (LxLxA)
- Tanica 5.000 litri
- Peso 1,550 kg
- Telaio zincato e verniciatura pannelli con primer epossidico e top-coat lucido

Pompa centrifuga

- Pompa centrifuga con albero a tenuta meccanica e guarnizione ausiliaria.

Motore

- Motore diesel Kubota V1505
- 24.8cv (TIER 4 final)
- 4 cilindri
- Sistema separato di filtri dell'olio e del carburante
- Serbatoio diesel con indicatore di livello e tappo con serratura
- Vano motore insonorizzato

Circuito del fango

- Tubi in acciaio zincato di grandi dimensioni
- Valvole a farfalla
- Scarichi compreso lo scarico completo del serbatoio
- Sistema di ricircolo del serbatoio


Altre caratteristiche

- Piano di lavoro in acciaio inossidabile
- Tramoggia in acciaio inossidabile
- Alloggiamenti forche di sollevamento integrati nel telaio
- Filtro di riempimento dell'acqua facile da pulire



Il sistema può essere facilmente collocato su un camion o su un rimorchio. L'alta qualità dei materiali e componenti utilizzati in questo miscelatore ci inducono a stimare una durata di questa attrezzatura di oltre 20 anni.

M5D-S3 tanica singola; 2390x2260x2360mm

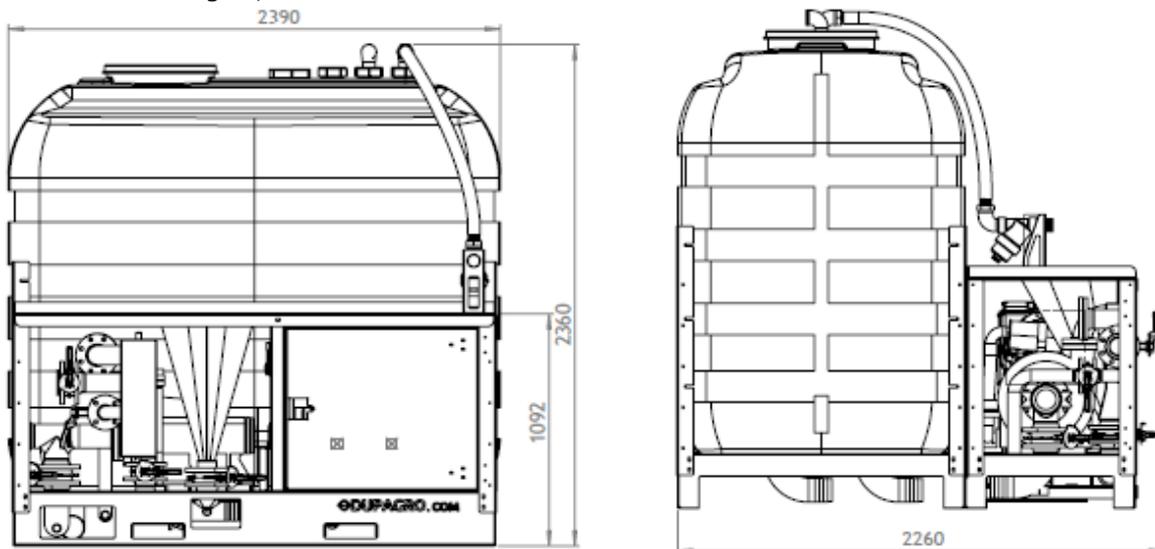

M5D-S3-2M tanica doppia; 2390x3625x2360mm

